

F・R・L ユニット (エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケーター)

標準仕様

()内はオートドレン付の場合

型番		BN-25T6			BN-2501B			BN-2501		BN-2510		BN-25T0		BN-25T20A
呼径		8A	10A	15A	8A	10A	15A	20A	25A	8A	8A	10A	8A	
管接続口径	Rc	1/4	3/8	1/2	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1/4	1/4	3/8	1/4	
使用流体	—	空気												
使用圧力	MPa	0.05~1.0 (0.15~1.0)			0.05~1.0			0~1.0 (0.14~1.0)		0~1.0	0.05~1.0		0~1.0	
設定圧力範囲	MPa	0.05~0.8 (0.15~0.8)			0.05~0.85 (0.1~0.85)			0.1~0.85		0.05~0.85				
耐圧力	MPa	1.5												
周囲温度	℃	5~60												
貯油量	cm ³	200			400			30	50	25				
ドレン貯液量	cm ³	80			100			160	5	20		12		
ろ過度	μm	5			40			40		5		40		
質量	kg	1.9			1.5	1.7	3.8 (3.9)		1.7	0.75		0.6		
単品型番	エアフィルタ	BN-27T5 (BN-27T5D)			BN-2701A (BN-2701AD)			BN-2701 (BN-2701DM)		—		—		BN-2720
	レギュレータ	BN-3RT5			BN-3R01			BN-3R01		—		—		BN-3R21
	ルブリケーター	BN-23T5			BN-2301B			BN-2301		—		—		BN-23T20
付属品	圧力計	標準装備			別売			別売		別売	標準装備		別売	
	ブラケット	標準装備			別売			別売		標準装備	標準装備		標準装備	
オプション	—	オートドレン 圧力スイッチ			オートドレン			—		—	—		—	

*BN-25T6、25T0は圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。


BN-25T6

省スペースのモジュラーシリーズ




型式表示

BN-25T6 **D** **P** - **8**


ドレン排出	圧力スイッチ	配管口径
無記号：マニュアルドレン D：オートドレン	無記号：標準 P：圧力スイッチ	8：Rc1/4 10：Rc3/8 15：Rc1/2



流量特性

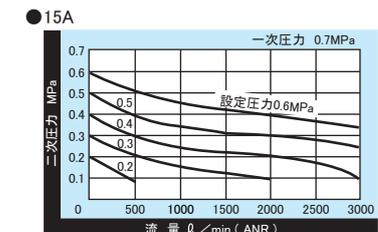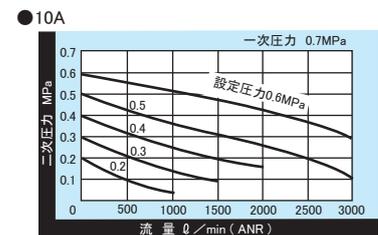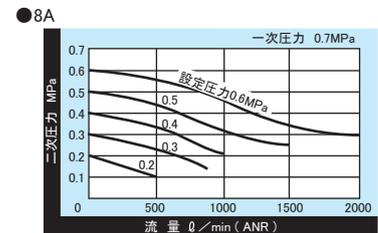

寸法図

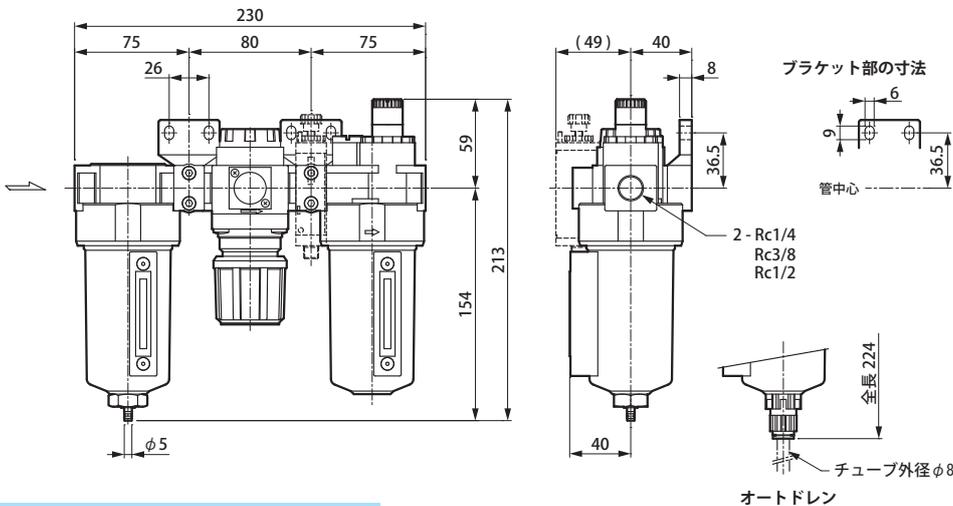

特徴

1. 専用アタッチメント*1で各ユニットを簡単・確実に接続
2. 金属ボトルを標準装備
3. 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示
4. 圧力スイッチの接続が可能*2

*1 アタッチメントの詳細は (P17) **モジュラーシリーズユニット用ブラケット** をご覧ください。

*2 圧力スイッチを後から接続する場合は、専用のアダプタセットが必要となります。

詳細は (P17) **モジュラーシリーズユニット用圧力スイッチ** をご覧ください。

BN-2501B

大容量ねじ込みシリーズ

型式表示


BN-2501B D - 8

ドレン排出	配管口径
無記号：マニュアルドレン D：オートドレン	8：Rc1/4 10：Rc3/8 15：Rc1/2


※ 圧力計・ブラケットは別売です。
 型式：BN-PG50-10K
 型式：BN-2501B- 口径 B-ヨウブラケット
 型式：BN-2501BD- 口径 B-ヨウブラケット

流量特性


● 8A・10A

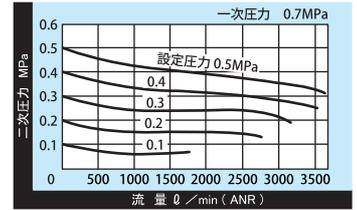

● 15A

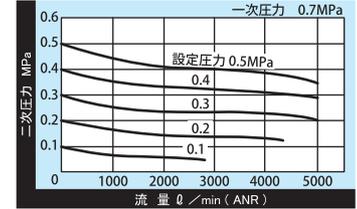

寸法図

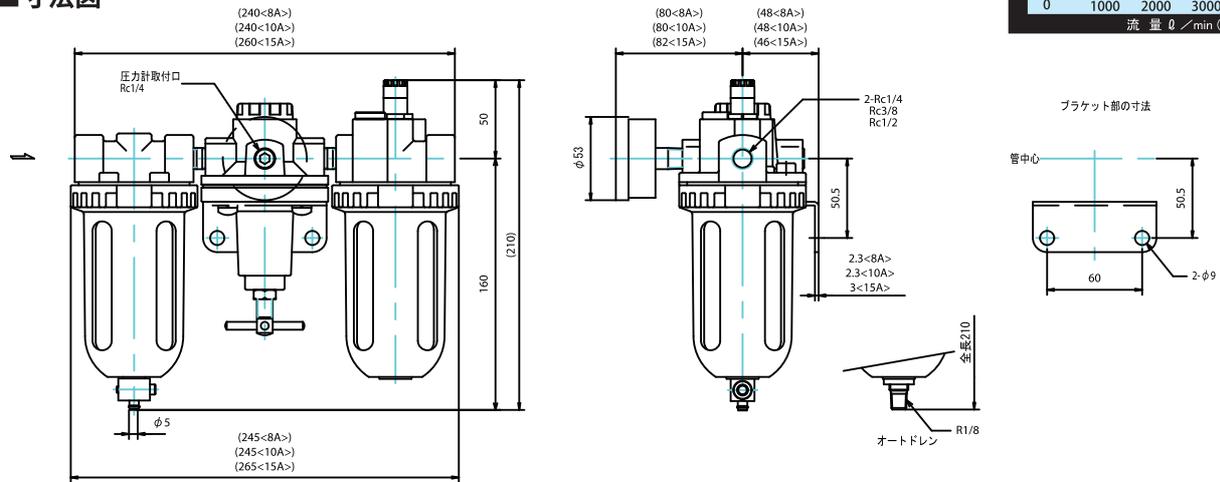

BN-2501

大容量ねじ込みシリーズ

型式表示


BN-2501 DM - 20

ドレン排出	配管口径
無記号：マニュアルドレン DM：オートドレン	20：Rc3/4 25：Rc1


※ 圧力計・ブラケットは別売です。
 型式：BN-PG50-10K
 型式：BN-2501- 口径 A-ヨウブラケット
 型式：BN-2501DM- 口径 A-ヨウブラケット

流量特性


● 20A

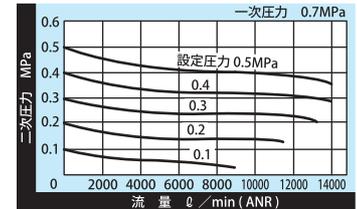

● 25A

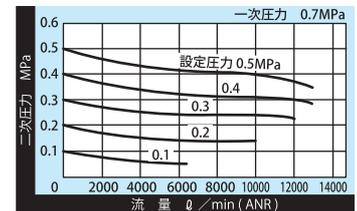

寸法図

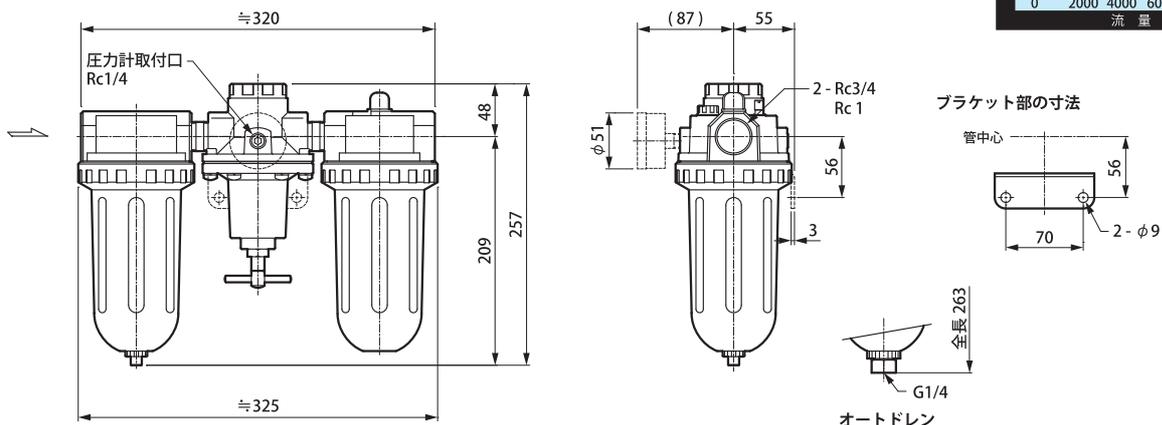

F・R・L ユニット (エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケーター)


BN-2510

一体型コンパクトシリーズ


■型式表示

BN-2510 - 8
配管口径
8 : Rc1/4


※ 圧力計は別売です。
 型式: BN-PG40A-10K



■寸法図

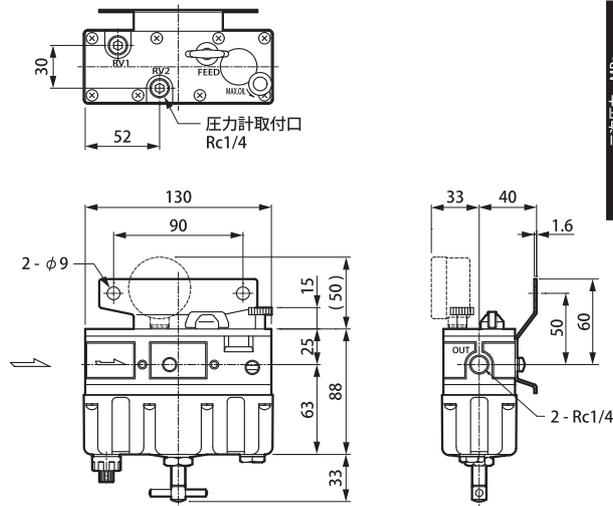

■流量特性

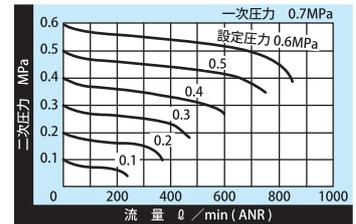


BN-25T20A

コンパクトシリーズ


■型式表示

BN-25T20A - 8
配管口径
8 : Rc1/4


※ 圧力計は別売です。
 型式: BN-PG40-10K




■流量特性

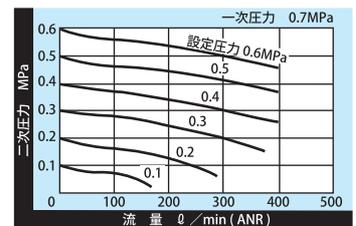



■寸法図

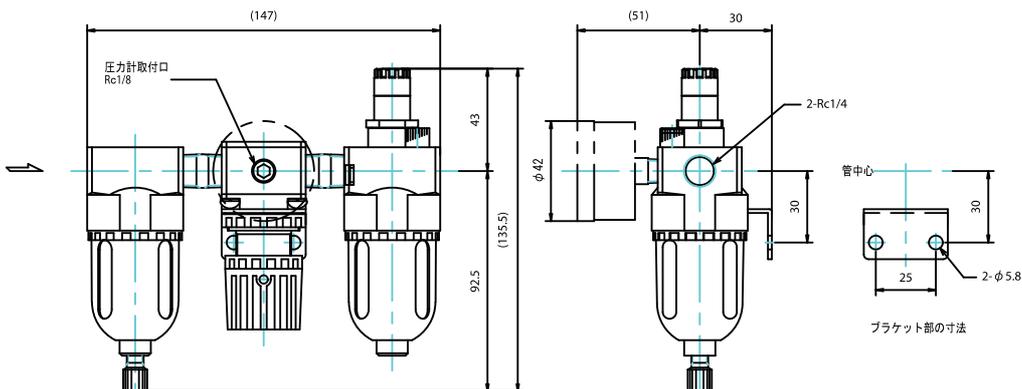



型式表示

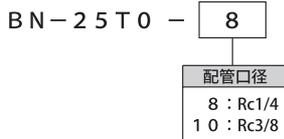

寸法図

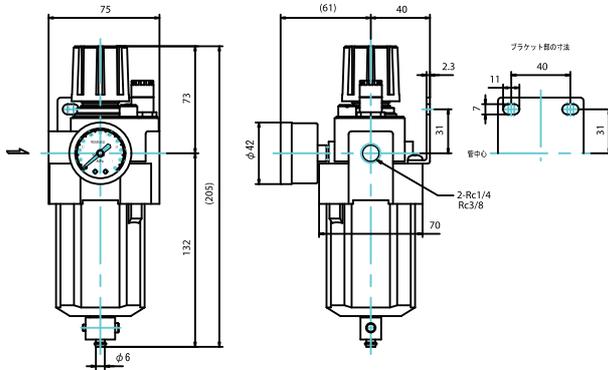

流量特性

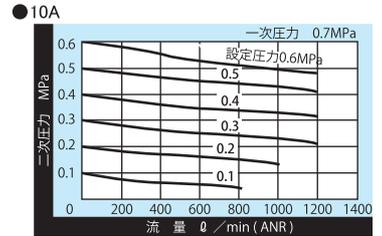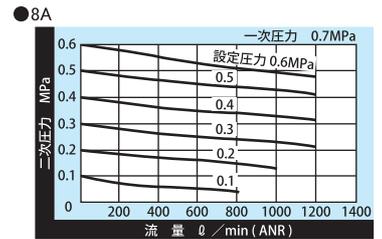


P・Lユニット (フィルタ付レギュレータ + ルブリケータ)





BN-25T5

省スペースのモジュラータイプ

型式表示

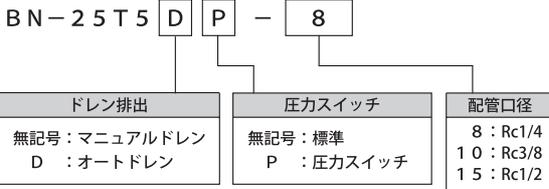

流量特性

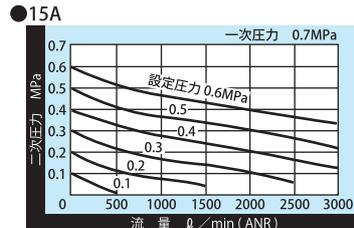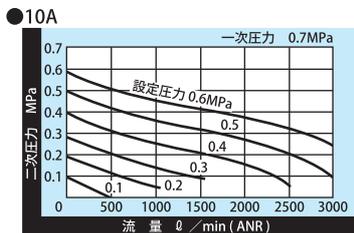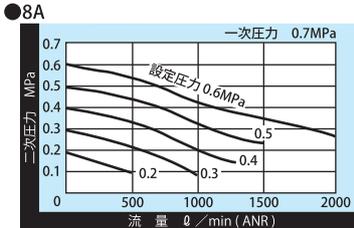


標準仕様

()内はオートドレン付の場合

型番		BN-25T5 シリーズ		
呼径		8A	10A	15A
管接続口径	Rc	1/4	3/8	1/2
使用流体	—	空気		
使用圧力	MPa	0.05~1.0 (0.15~1.0)		
設定圧力範囲	MPa	0.05~0.85 (0.15~0.85)		
耐圧力	MPa	1.5		
周囲温度	℃	5~60		
貯油量	cm ³	200		
ドレン貯液量	cm ³	80		
ろ過度	μm	5		
質量	kg	1.5		
単品型番	フィルタ付レギュレータ	BN-3RT5F		
	ルブリケータ	BN-23T5		
付属品	圧力計	標準装備		
	ブラケット	標準装備		
オプション		オートドレン・圧力スイッチ		

* 圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。

寸法図

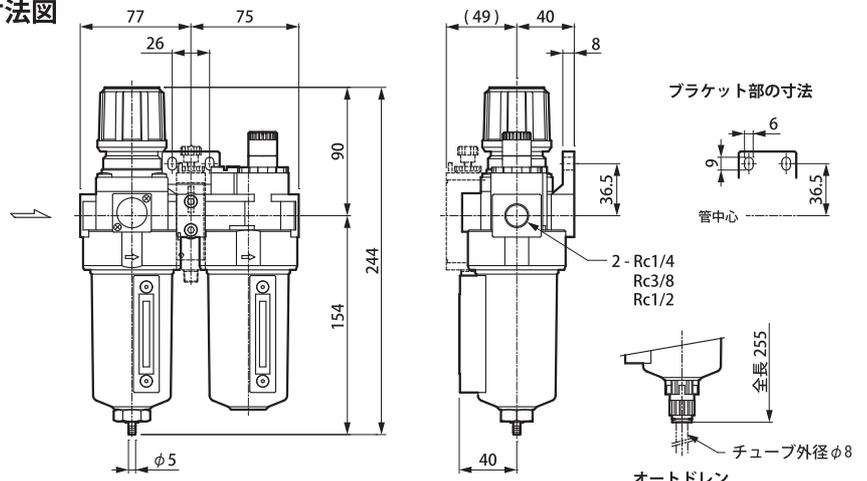

特徴

1. 専用アタッチメント*1で各ユニットを簡単・確実に接続
2. 金属ボトルを標準装備
3. 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示
4. 圧力スイッチの接続が可能*2

*1 アタッチメントの詳細は (P17) **モジュラーシリーズユニット用ブラケット** をご覧ください。

*2 圧力スイッチを後から接続する場合は、専用のアダプタセットが必要となります。

詳細は (P17) **モジュラーシリーズユニット用圧力スイッチ** をご覧ください。