

## ラインチェック弁

### ■標準仕様

型番	BN-9L21
使用流体	空気
周囲温度 °C	-10~70
使用圧力 MPa	0.05~1.0
耐圧力 MPa	1.5




### ■型式表示

BN-9L21 - 8

配管口径
8 : Rc1/4
10 : Rc3/8
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1

### ■寸法図

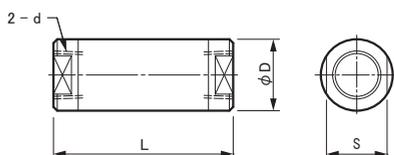

### ■寸法表

呼径	記号	d	φD	L	S	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (kg)
8A	Rc1/4	24	50	19	30	0.2	
10A	Rc3/8	32	80	27	60	0.25	
15A	Rc1/2				80		
20A	Rc3/4	45	110	41	160	0.7	
25A	Rc1				195		

### ■標準仕様

型番	BN-9L21H
使用流体	空気
周囲温度 °C	5~120
使用圧力 MPa	0~4.9
耐圧力 MPa	7.3




### ■型式表示

BN-9L21H - 8 - CFB-V

配管口径
8 : Rc1/4
10 : Rc3/8
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1

### ■寸法図

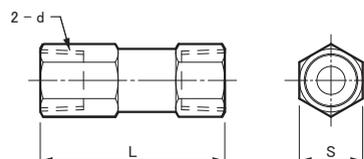

### ■寸法表

呼径	記号	d	L	S	Cv値	質量 (kg)
8A	Rc1/4	52	17	0.60	0.07	
10A	Rc3/8	54	19	1.05	0.09	
15A	Rc1/2	64	22	1.60	0.12	
20A	Rc3/4	75	29	3.20	0.23	
25A	Rc1	89	35	6.90	0.4	