


# ユニット・レギュレータ付属品

## 圧力計

## 各種レギュレータ・ユニット用



### 標準仕様・型式

型式	表示板径	配管サイズ	配管位置	使用圧力	適応機種	使用流体
BN-PG20T-10K	φ20	Oリング	裏	0~1.0MPa	BN-3RT5 25T5 25T6 3RT5F	空気
BN-PG40-10K	φ40	R1/8	裏	0~1.0MPa	BN-3R21 3RT21F 3RT0F 25T0 25T20	
BN-PG40A-10K	φ40	R1/4	下	0~1.0MPa	BN-2510	
BN-PG40A-10K-1/8	φ40	R1/8	下	0~1.0MPa	—	
BN-PG50-10K	φ50	R1/4	裏	0~1.0MPa	BN-3R01 2501 2501A	
BN-PG50A-10K-1/4	φ50	R1/4	下	0~1.0MPa	—	
BN-PG50-15K	φ50	R1/4	裏	0~1.5MPa	BN-3R01H1	

## モジュラーシリーズユニット用圧力スイッチ BN-25T5・BN-25T6

### 型式表示


・圧力スイッチ  
BN-1217TR-6

・オプション部品

BN-25T5 P-8A ヨウ圧力スイッチアダプタセット

ユニット種類	配管口径
5 : PLユニット	8 A : Rc1/4
6 : FRLユニット	10 A : Rc3/8
	15 A : Rc1/2

### リードスイッチ内部回路




### 標準仕様

型番	BN-1217TR
接続方法	Oリング
使用流体	空気
設定圧力範囲	0.1~0.7MPa
使用圧力	0~0.8MPa
耐圧力	1.0MPa
周囲温度	5~60°C
質量	200g
スイッチ	リードスイッチ (RCE1型有接点) ON時LED点灯 リード線1m
接点容量	5~220V (DC/AC) Max. 25mA


### 圧力スイッチ寸法図

・圧力スイッチ

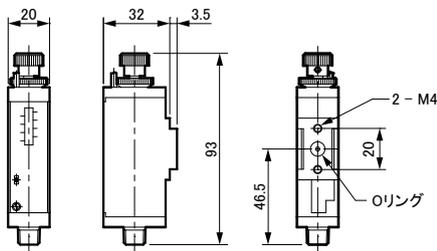


### 圧力スイッチ用アダプタセット寸法図

・アダプタ

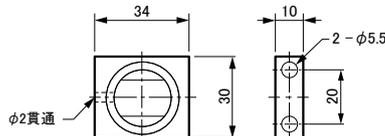

・ブラケット



## モジュラーシリーズユニット用ブラケット BN-25T5・BN-25T6


### 型式表示

BN-25T5 P-8A ヨウブラケットセット


ユニット種類	配管口径
5 : PLユニット	8 A : Rc1/4
6 : FRLユニット	10 A : Rc3/8
	15 A : Rc1/2

### ブラケットセット寸法図


・ブラケット



・アダプタ



・アタッチメント



※単品でご購入後、ユニットにする場合はユニット用ブラケットセットが必要です。